



L series

高い信頼性と実績を誇るスタンダードCBNホイールシリーズ

ピストンリング

縦軸両頭平面

■製品/加エイメージ

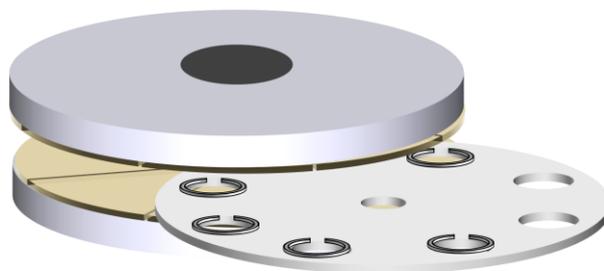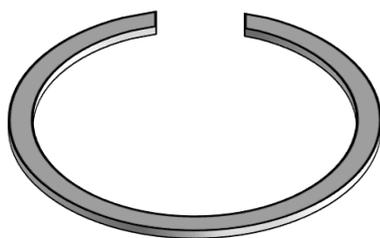

■砥石仕様


形状 / 寸法 / 周速	6A2T	585	×	---	×	50.0	35 m/s
現行品	---	---	---	---	---	---	---
ご提案品	CBN	200	N	75	B	L20	---

■研削条件

研削盤 / 方式	縦軸両頭平面	/	キャリアスルー
加工物 / 寸法	ピストンリング	/	Φ12xT1~2mm
被削材 / 硬度	SUS400系	/	---
取り代 / 面粗度	0.12mm	/	Ra0.1
ドレス理由	寸法バラツキ	/	面粗度の悪化

■加工結果

項目	要求値	実績値
面粗度	Ra0.1以下	Ra0.1以下
寸法バラツキ	4 μm以下	3 μm以下

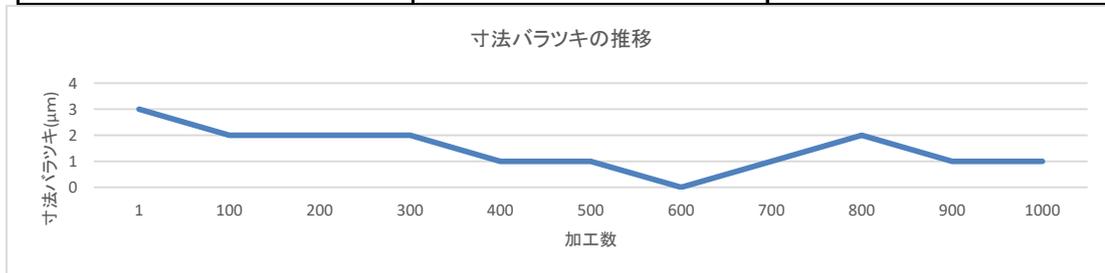

管理No. 2023 -014

蓄積された技術と充実したサービス。100年を超える歴史は技術革新の歩み。