


## T3 bond

強度に優れる新設計ホイール

## マグネット

## 縦軸両頭平面

## ■製品/加エイメージ

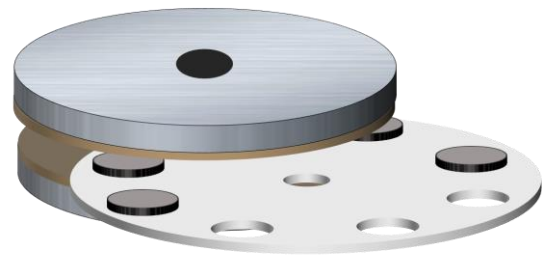


## ■砥石仕様

形状 / 寸法 / 周速	6A2T	355	×	---	×	50.0	34 m/s
現行品	SDC	170	---	80	B	---	---
ご提案品	SDC	120	---	100	B	T3	---

## ■研削条件

研削盤 / 方式	縦軸両頭平面	/	キャリアスルー
加工物 / 寸法	マグネット	/	---
被削材 / 硬度	ネオジム磁石	/	---
取り代 / 面粗度	---	/	外観判断
ドレス理由	平面度悪化	/	---

## ■加工結果

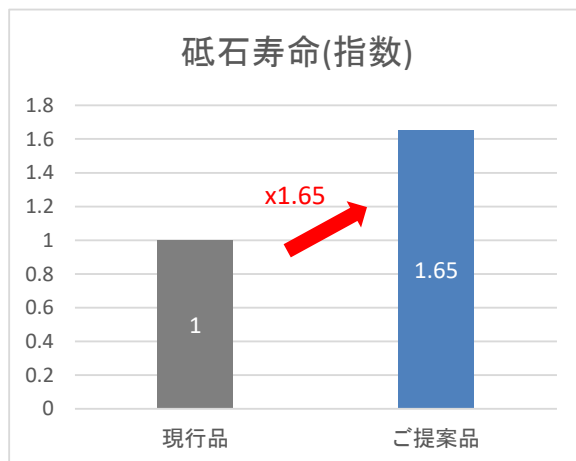

硬く脆い性質の  
ネオジム磁石に対し強度に  
優れるT3ボンドを採用  
形状崩れを抑制し  
寿命延長を達成

管理No. 2023 -017

蓄積された技術と充実したサービス。100年を超える歴史は技術革新の歩み。